

# 排出事業者様へ

(株)富田工務店はいばらエコセンター

## 「はいばらエコセンター（安定型処分場）へ

### 搬入出来ない廃棄物にご注意ください」

#### 1.はいばらエコセンターへ搬入できるのは安定型産業廃棄物のみとなります

はいばらエコセンターに埋立できる廃棄物は、以下の通りです。

安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入している場合は、管理型処分場へ搬入してください。

- (1) 廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を含む。）
- (2) 金属くず
- (3) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物を含む。）
- (4) がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）

#### 2.建設系廃棄物の注意点について

- (1) 安定型産業廃棄物のように見える物であっても、排出から処分までの間に安定型産業廃棄物以外の物と接触し、又は混在したこと等によりこれらが付着又は混入しているおそれがあるもの、廃棄物となる際に安定型産業廃棄物になる物とならない物から成る複合材が廃棄物となったもの（例えば木片や木材繊維を含むセメント板、紙粉を圧縮した後にセメントで固めたもの）、建設混合廃棄物から安定型産業廃棄物を選別した際に生じた残さ（いわゆる「ふるい下残さ」）は、安定型産業廃棄物として取り扱うことはできません。

##### ※窯業系サイディングの受入れについて

窯業系サイディングは、木片、紙粉または木材繊維を含んでいる可能性が高い廃棄物です。しかし、受け入れ時の展開検査では、これら、特に木材繊維の混入の有無を確認することは難しいため、搬入前に製造メーカーへの成分確認および必要に応じて成分分析を行ってください。

- (2) はいばらエコセンターでは、コンクリートくずは許可品目ではありますが、水素イオン濃度（pH）も管理しているため、アルカリ性の強いコンクリート、モルタル系、ALC等の搬入はお断りしています。

# 受け取りができない廃棄物


お気軽にお問合せ下さい。

お問合せ先：0548-23-3076（富田・高畑）


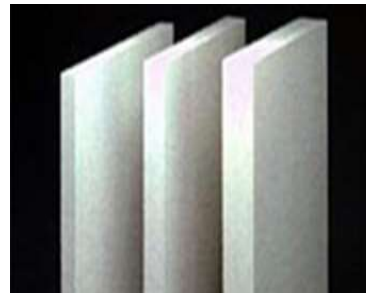

2025年4月7日更新

ガラス粉末	顆粒状のモルタル・コンクリート	ALC等成形版
		
未破碎の飲料水空容器	未破碎・未洗浄の薬品・溶剤空容器	有機物含有のコンクリート成形板等
		
基板	電池類	蛍光灯、電球類、LED
		
耐火レンガ	未乾燥のグリスボンド等付着容器	固形廃油（クレヨン等）
		


<p><b>軟質廃プラ(飛散の恐れのあるもの)</b></p> 	<p><b>15 cm以上の廃プラ</b></p>  	<p><b>中空状態の廃プラ</b></p> 
<p><b>タイヤ・キャタピラ類</b></p> 	<p><b>石膏・石膏ボード</b></p> 	<p><b>木毛板等 紙や木混入物</b></p> 
<p><b>木くず・繊維くず</b></p> 	<p><b>紙くず</b></p> 	<p><b>有機溶剤 (シンナー) 空缶</b></p> 
<p><b>地盤改良土</b></p> 	<p><b>残土</b></p>  <p>産業廃棄物ではないので受入出来ません。</p>	<p><b>注射器等の医療器具</b></p> 
<p><b>不燃ジプトーン</b></p> 	<p><b>イオン交換樹脂</b></p> 	<p><b>アスファルト舗装 アスファルト防水・防水紙</b></p> 

ロックウール・ガラスウール		
		

**◆石綿含有産業廃棄物** 石綿含有廃棄物レベル3のものに関しまして、以下のものはお受け取りできません。

剥離後の石綿含有仕上塗材	12mm厚以上のケイカル板	故意に破碎し細くなった含有建材
		

**◆ご注意ください搬入物**

<b>フランジパッキン（石綿含有廃棄物）</b> 受け入れ基準  2重梱包をお願いいたします		
--	--	--

**◆中間処理場からの無石綿スレートの搬入方法**

<b>中間処理場からの無石綿のスレート等と普通物混合物（要相談）</b> <b>※無石綿のスレート等はトンパック等で分けて搬入ください</b>	
	

**ご注意ください。**

- コンクリート以外においても、一度に大量の搬入を計画される場合は、事前にご相談下さい。
- 上記以外においても、稀に検査員が適正処分が不可能と判断した場合は、受取をお断りする場合がありますが、適正処分のためご理解いただきますようお願いいたします。
- 搬入の可否にご不安な場合は、積極的に出張相談承りますのでお気軽にお声かけください。